



Produktinformationen · Product information

Herstellungsverfahren: _____ getuftet
Manufacturing process: tufted

Konstruktion: _____ 1/10" Feinschlinge
Construction: 1/10" loop

Noppenzahl: _____ ca. 220.000/m²
Tufts/m²: appr. 220.000/m²

Polmaterial: _____ 100% PA, Antron
Pile material: 100% PA, Antron

Poleinsatzgewicht: _____ ca. 730 g/m²
Pile weight: appr. 730 g/m²

Polhöhe: _____ ca. 3,5 mm
Pile height: appr. 3,5 mm

Gesamtdicke: _____ ca. 5,0 mm
Total thickness: appr. 5,0 mm

Gesamtgewicht: _____ ca. 1.650 g/m²
Total weight: appr. 1.650 g/m²

Trägermaterial: _____ 100% PES-Spinnvlies
Primary backing: 100% non-woven polyester

Rückenausrüstung: _____ Textilrücken
Backing: Textile backing (TR)

Trittschalldämmung EN ISO 140-8: _____ ca. 22 dB
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: appr. 22 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: _____ ca. 0,10 m² K/W
Heat flux acc. to ISO 8302: appr. 0,10 m² K/W

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: _____ 10⁹ Ohm
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10⁹ Ohm

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: _____ 10⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10⁹ Ohm, conductive laying possible on request

Brennverhalten EN 13501-1: _____ cfl s1
Inflammability acc. to EN 13501-1: cfl s1

CE Konformitätszertifikat EN 14041: _____ 1658-CPD-1076

Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994: _____ ≥ 5
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ≥ 5

Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996: _____ ≥ 4
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995: _____ ≥ 4
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ≥ 4

Lieferbreite: _____ ca. 400/500 cm
Width: appr. 400/500 cm

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.
Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.



Campus

Eignungsbereich: / Quality level:

Strapazierwert / Wear resistance				
★	★	★	★	★
gering low	normal normal	stark heavy	intensiv intensive	extrem extreme
Komfortwert / Comfort				
★	★			
einfach low	gut good	hoch high	luxuriös luxury	prestige prestige



Zusatzeignung: / Additional characteristics, suitable for:

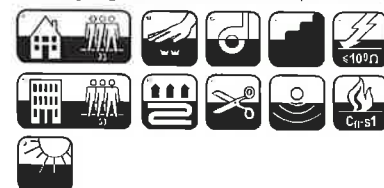

Thermisch verwertbar
Umweltschonend
Schadstoffgeprüft

Environmental friendly
Contaminant-tested
Suitable for thermal disposal

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR
carpet-fashion

Infloor Teppichboden GmbH & Co. KG
www.infloor.de