


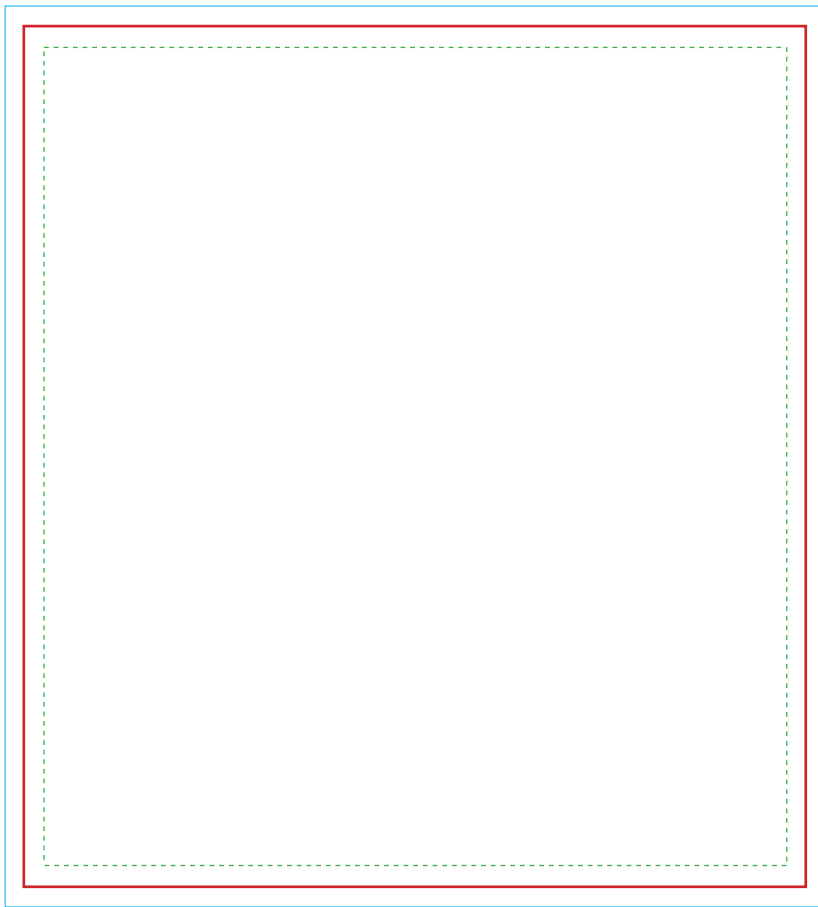

- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance  
from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.  
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

**Rahmenformat Breite: 4000 mm - 5000 mm**  
Frame format width: 4000 mm - 5000 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 4000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4050 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4090 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4100 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4140 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4200 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4240 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4250 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4290 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4350 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4390 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4400 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4440 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4450 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4490 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4550 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4590 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4600 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4640 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4700 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4740 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 4950 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 4990 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 5000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 5040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height




**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks

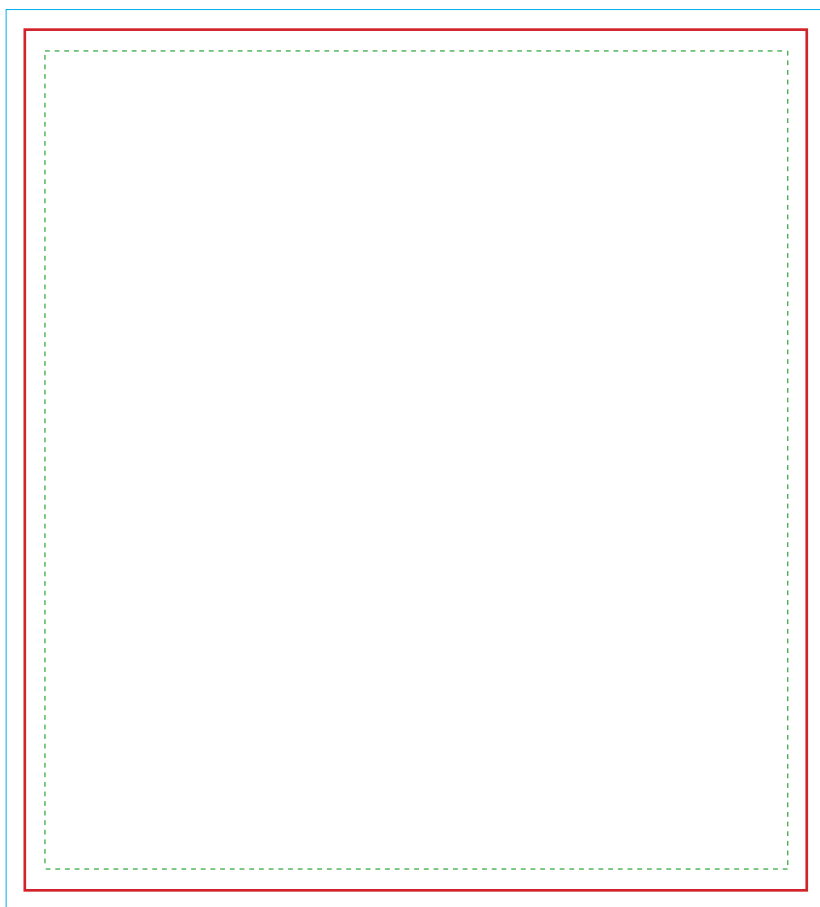

- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance  
from the final format

**Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.**

In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

**Rahmenformat Breite: 880 mm - 2850 mm**

Frame format width: 880 mm - 2850 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 880 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm  | 920 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm  |
| 1000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 1040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 1500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 1540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 1750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 1790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 1850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 1890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2350 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2390 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2600 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2640 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2700 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2740 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |
| 2850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm | 2890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm |





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height



**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100




**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks

Information zur Datenaufbereitung siehe: [www.best-systems.com/datenaufbereitung](http://www.best-systems.com/datenaufbereitung)

**BIG LEDUP 880 x 2000 / 2480 / 2980 mm**


**BIG LEDUP 1000 x 2000 / 2480 / 2980 mm**

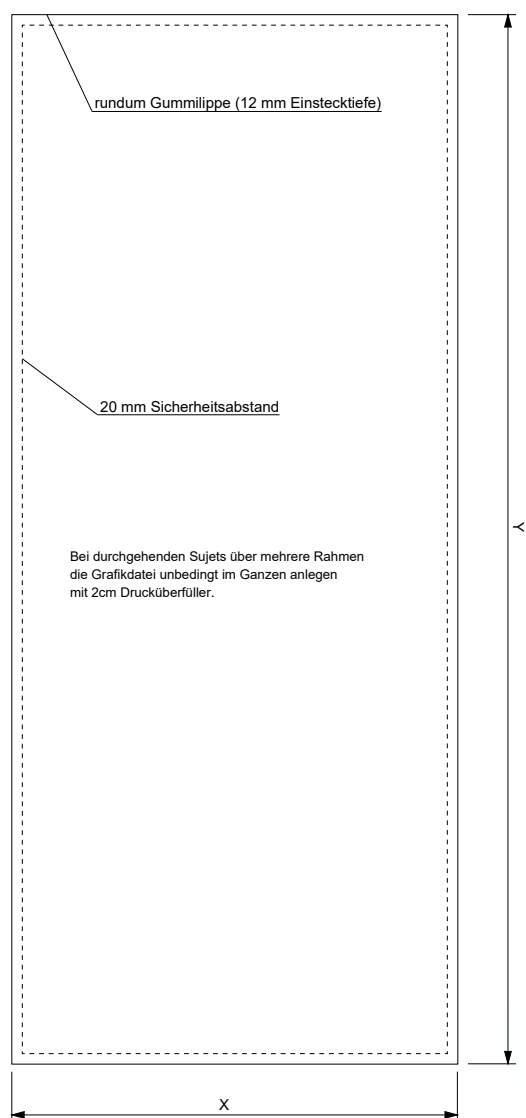

| Produktbezeichnung | X      | Y      |
|--------------------|--------|--------|
| BLUP-88-200        | 88 cm  | 200 cm |
| BLUP-88-248        | 88 cm  | 248 cm |
| BLUP-88-298        | 88 cm  | 298 cm |
| BLUP-100-200       | 100 cm | 200cm  |
| BLUP-100-248       | 100 cm | 248 cm |
| BLUP-100-298       | 100 cm | 298 cm |

Information zur Datenaufbereitung siehe: [www.best-systems.com/datenaufbereitung](http://www.best-systems.com/datenaufbereitung)

### BIG LEDUP 2000 x 2000 / 2480 / 2980 mm

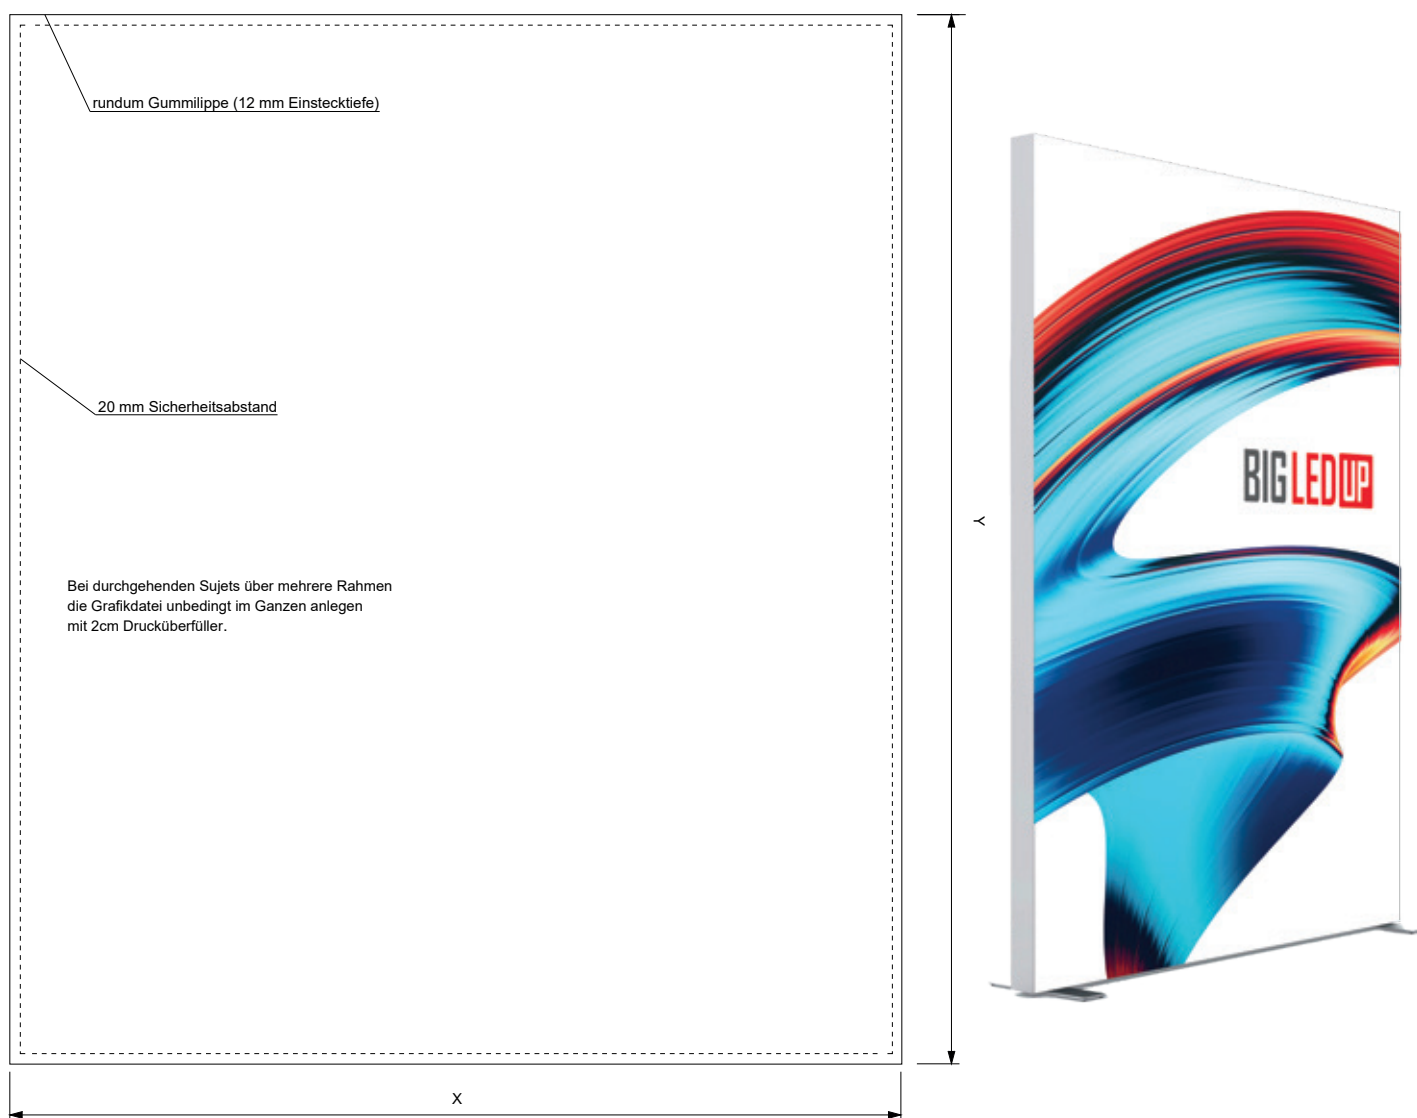

| Produktbezeichnung | X      | Y      |
|--------------------|--------|--------|
| BLUP-200-200       | 200 cm | 200 cm |
| BLUP-200-248       | 200 cm | 248 cm |
| BLUP-200-298       | 200 cm | 298 cm |

Information zur Datenaufbereitung siehe: [www.best-systems.com/datenaufbereitung](http://www.best-systems.com/datenaufbereitung)

**BIG LEDUP 3000 x 2000 / 2480 / 2980 mm**

**BIG LEDUP 4000 x 2000 / 2480 / 2980 mm**


**BIG LEDUP 5000 x 2000 / 2480 / 2980 mm**




| Produktbezeichnung | X       | Y       |
|--------------------|---------|---------|
| BLUP-300-200       | 3000 mm | 2000 mm |
| BLUP-300-248       | 3000 mm | 2480 mm |
| BLUP-300-298       | 3000 mm | 2980 mm |

| Produktbezeichnung | X       | Y       |
|--------------------|---------|---------|
| BLUP-400-200       | 4000 mm | 2000 mm |
| BLUP-400-248       | 4000 mm | 2480 mm |
| BLUP-400-298       | 4000 mm | 2980 mm |

| Produktbezeichnung | X       | Y       |
|--------------------|---------|---------|
| BLUP-500-200       | 5000 mm | 2000 mm |
| BLUP-500-248       | 5000 mm | 2480 mm |
| BLUP-500-298       | 5000 mm | 2980 mm |

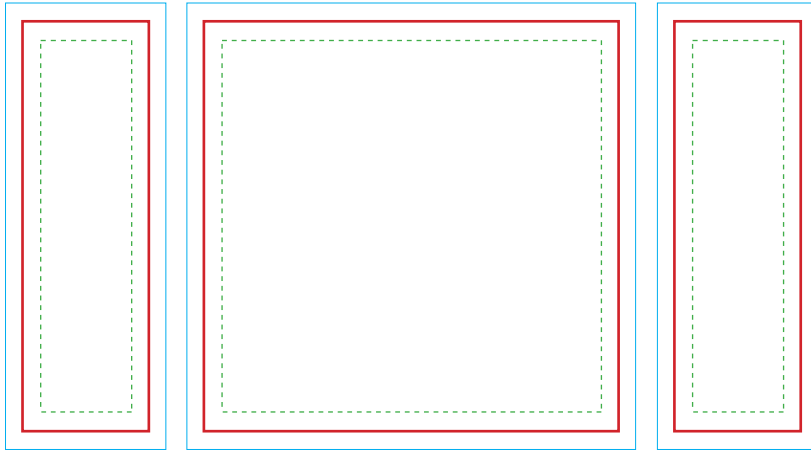

- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance  
from the final format

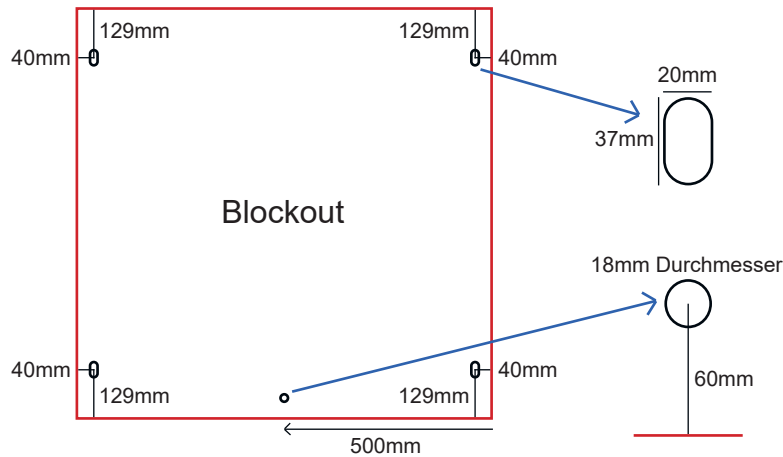

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.  
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

**Endformat/Rahmenformat**  
**Vorderseite**  
Final format/Frame format  
Front

1000 x 1000 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

1040 x 1040 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
**Seitenteile**  
Final format/Frame format  
Side panels

320 x 1000 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

360 x 1040 mm





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height




**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,




**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks

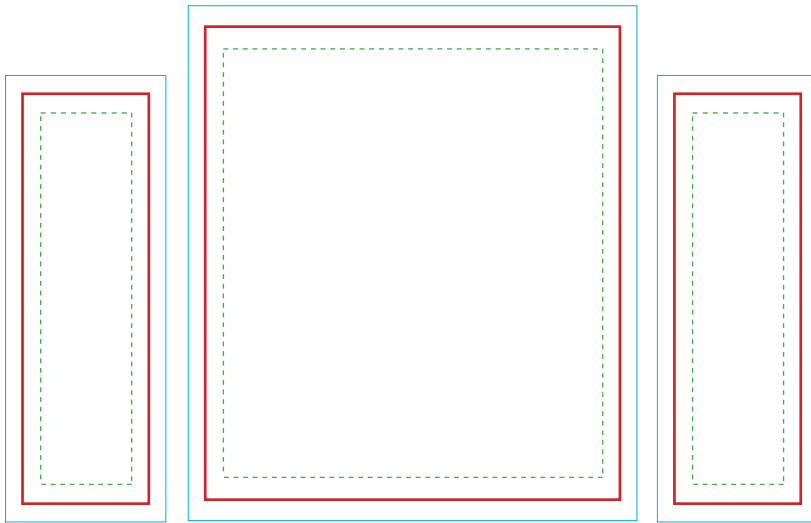

- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance  
from the final format

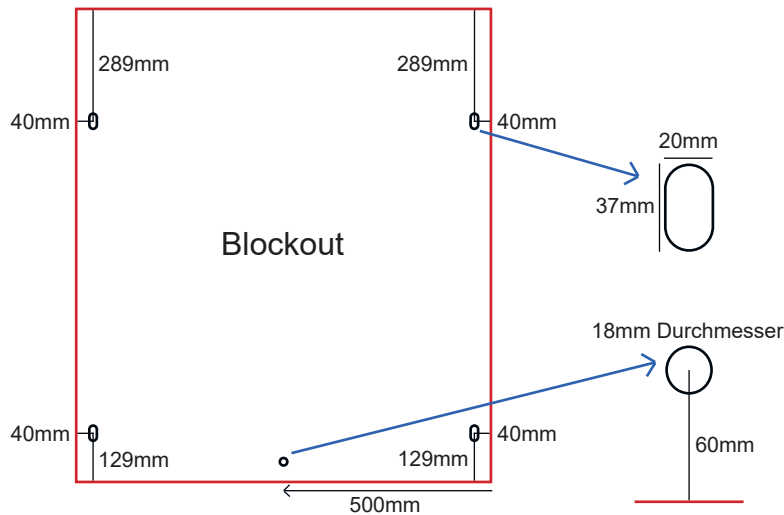

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.  
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

**Endformat/Rahmenformat**  
**Vorderseite**  
Final format/Frame format  
Front

1000 x 1160 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

1040 x 1200 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
**Seitenteile**  
Final format/Frame format  
Side panels

320 x 1000 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

360 x 1040 mm





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height



**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks